

# MORITO CO<sub>2</sub>ウォッチャー スマートコンセント連動機能 設定手順

## まず準備

- スマートコンセント連動オプションのご契約と、スマートコンセントの購入は済みですか？
- スマートコンセントを接続する「元コンセント」の確保はできていますか？
- スマートコンセントを接続する空間のWi-Fi環境は整備できていますか？

2021年3月1日  
リリース

## スマートコンセントがお手元に届いたら

### ①スマートフォンでアプリをダウンロード



初回起動する際、SwitchBot アカウントの登録が必要です。アプリの指示に沿って、「登録」画面でメールアドレスとパスワードを入力して新しいSwitchBotアカウントを作成してください。

### ②クイックスタートを読みながら、スマートコンセントを初期設定

#### 1.スマートコンセントをペアリング状態にします。



#### 2.アプリから接続し、室内のWi-Fi環境とのペアリングを行います。

③ 「SwitchBot」アプリを起動し、「画面左上のメニュー」→「デバイスの追加」→「Plug」→「次へ」を順番にタップします。  
④ 画面の提示で手動的に「SwitchBot-〇〇〇〇」というネットワークに接続します。  
⑤ アプリに戻り、自動的にWi-Fi設定を行います。ご自宅のWi-Fiルーター情報を入力します。  
(Wi-Fiは2.4GHzしかご利用できません。)


⑥ 接続完了したら、紫色に点灯する場合、プラグはオンになっています。青色に点灯する場合、プラグはオフになっています。電源ボタンを押すと、ON/OFFは切り替えができます。

動作：  
電源ボタンを押す：ON/OFFの切り替え  
電源ボタンを長押し：初期化/ペアリング状態

使用可能な家電製品例及びワット数（参考値）  
コーヒーマーカー：640W  
デスクライト：188W  
加湿器：208W  
トースター：680W

\*注意事項：  
Android端末の場合:Wi-Fiに繋がったら、「インターネットに接続していません。接続を維持しますか?」という提示が出る場合、「はい」をタップします。  
iOS端末の場合:「インターネット未接続」という提示が出る場合、その際に無視してください。

## 送風機や換気扇などの設備・機器に接続して使用！

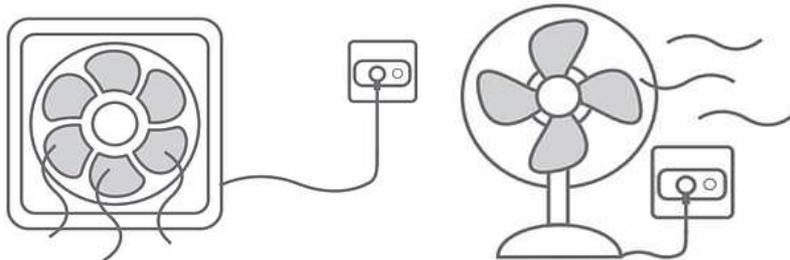

- ※設備・機器は、物理スイッチ(オンの状態を維持できる機器)のものをご用意ください。
- ※お届けするスマートコンセントの本体に、反応するセンサーの識別値が記載されています。識別値は、CO<sub>2</sub>ウォッチャーメイン機能の「設定」で確認することができます。